CZ Spoje stropy

D Deckenanschlüsse

II



NOVATOP

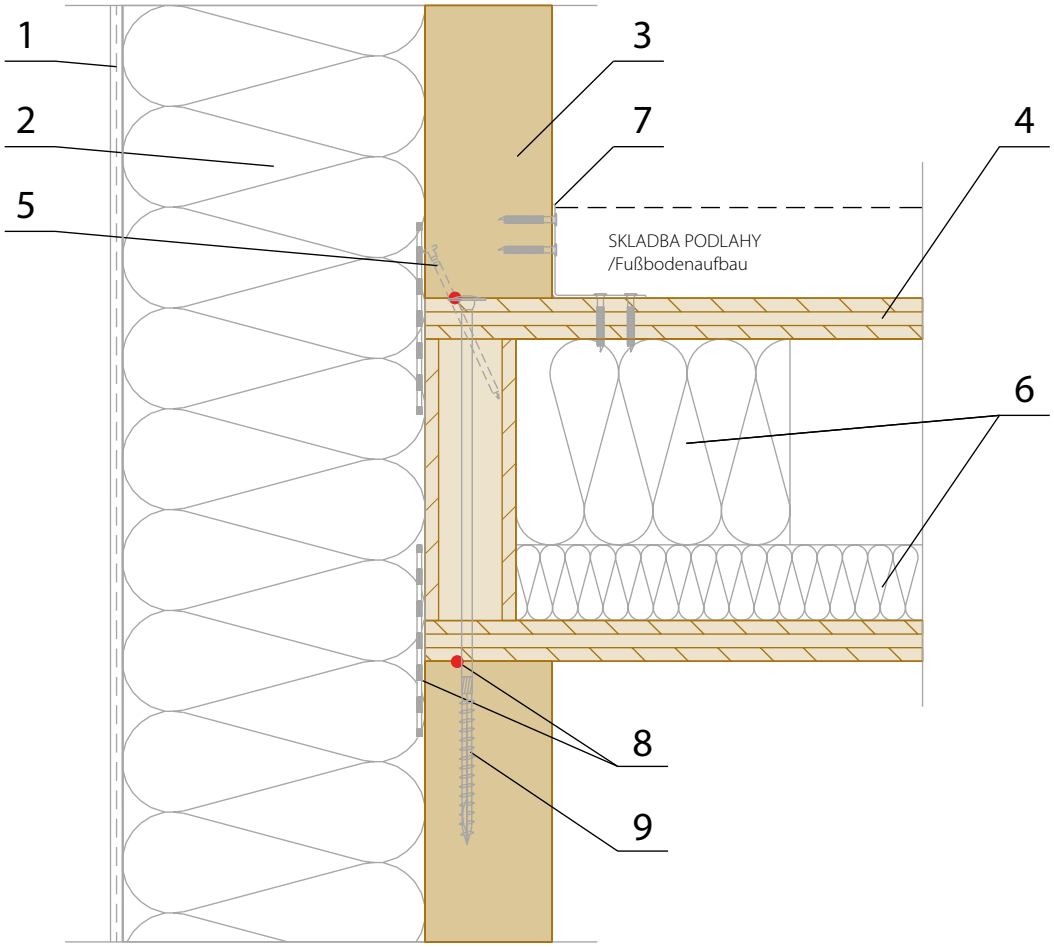

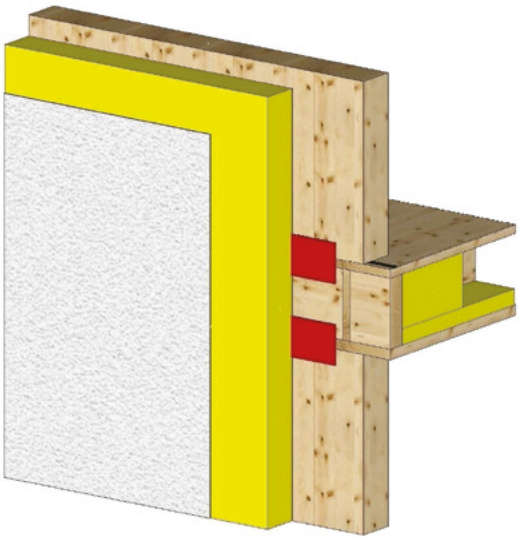

LEGENDA / Beschreibung:

1. FASÁDNÍ OMÍTKA / Putz
2. DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA (λ = 0,043 W/mK, q = 180 kg/m³) (STEICOprotect TYP H) / Holzfaserplatte
   //MINERÁLNÍ IZOLACE (λ = 0,040 W/mK, q = 100 kg/m³) (ISOVER – TF PROFI) / Mineraldämmung
3. **STĚNA / Wand**
   NOVATOP SOLID
4. **STROP / Decke**
   NOVATOP ELEMENT
5. HŘEBÍK / Nagel
6. DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA (λ = 0,036 W/mK, q= 60 kg/m³) (STEICOflex) / Holzfaserplatte
7. ÚHELNÍK BMF / Stahlwinkel
   HŘEBÍK KONVEXNÍ, VRUT / Konvexnagel, Holzschraube
8. VZDUCHOTĚSNÉ PROVEDENÍ SPOJE / Luftdichte Verbindung
9. VRUT / Holzschraube

SPOJ OBVODOVÉ STĚNY SE STROPEM – KF
Verbindung der Außenwand mit der Decke – KF

ND 201

NOVATOP

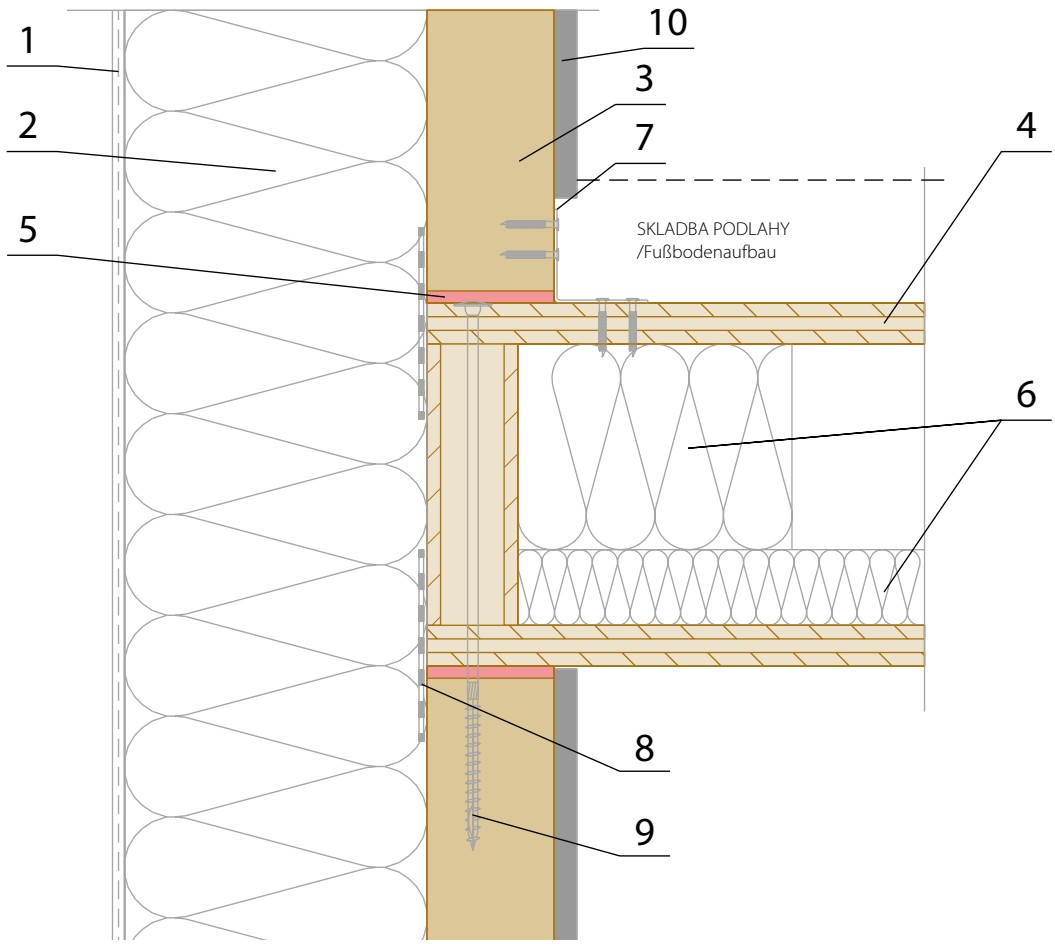

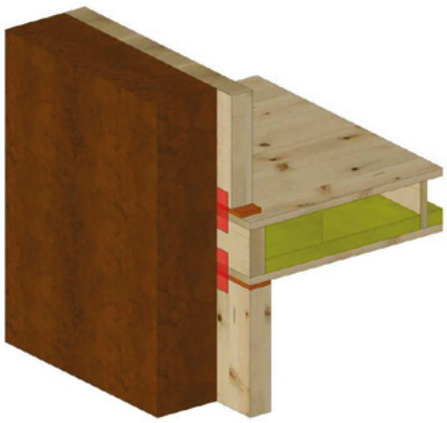

LEGENDA / Beschreibung:

1. FASÁDNÍ OMÍTKA / Putz
2. DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA (λ =0,043 W/mK, q = 180 kg/m³) (STEICOprotect TYP H) / Holzfaserplatte
   //MINERÁLNÍ IZOLACE (λ = 0,040 W/mK, q = 100 kg/m³) (ISOVER - TF PROFI) / Mineraldämmung
3. **STĚNA / Wand**
   NOVATOP SOLID
4. **STROP / Decke**
   NOVATOP ELEMENT
5. AKUSTICKÝ PROFIL ROTHOBLAAS (6 mm) / Schalldämmband Rothoblaas
6. DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA (λ = 0,036 W/mK, q = 60 kg/m³) (STEICOflex) / Holzfaserplatte
7. ÚHELNÍK BMF / Stahlwinkel
   HŘEBÍK KONVEXNÍ, VRUT / Konvexnagel, Holzschraube
8. VZDUCHOTĚSNÉ PROVEDENÍ SPOJE / Luftdichte Verbindung
9. VRUT / Holzschraube
10. FERMACELL / FERMACELL

ND 201a

SPOJ OBVODOVÉ STĚNY SE STROPEM S AKUSTICKÝM PROFILEM – KF
Verbindung der Ausenwand mit der Decke mit akustischem Profil – KF

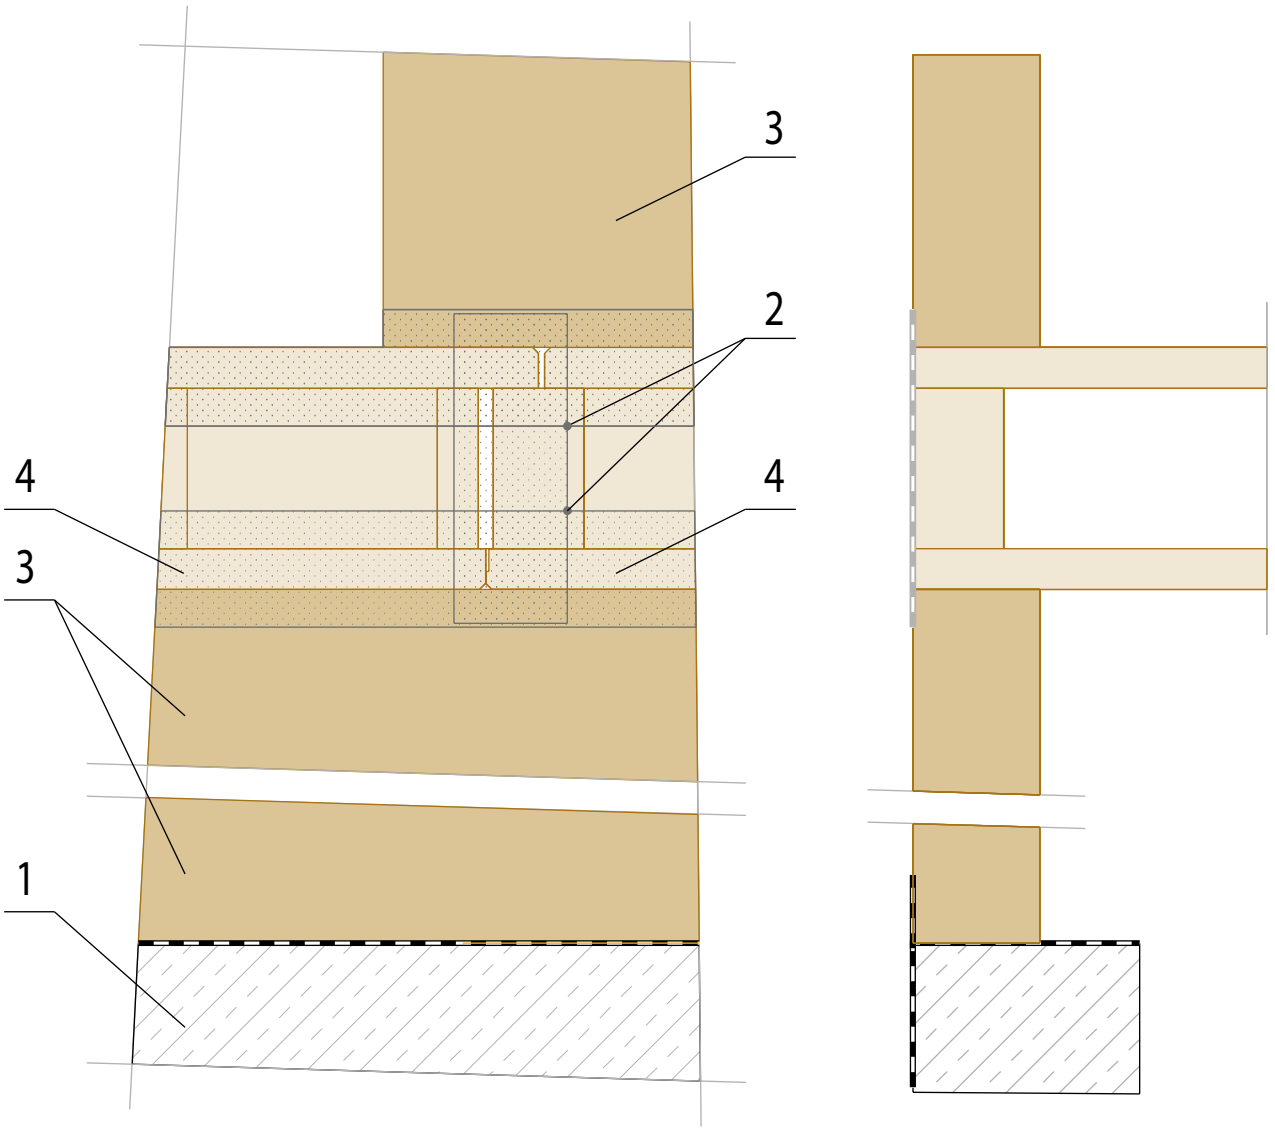

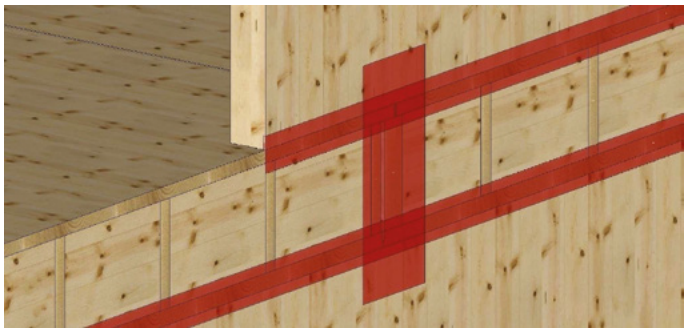

LEGENDA / Beschreibung:

1. BETONOVÝ ZÁKLAD / Betonfundament
2. VZDUCHOTĚSNÁ PÁSKA / Luftdüchtung Band
3. **STĚNA / Wand**
   NOVATOP SOLID
4. **STROP / Decke**
   NOVATOP ELEMENT

VZDUCHOTĚSNÉ PROVEDENÍ SPOJE SOLID-ELEMENT-SOLID
Luftdichte Verbindung SOLID-ELEMENT-SOLID

ND 202

NOVATOP

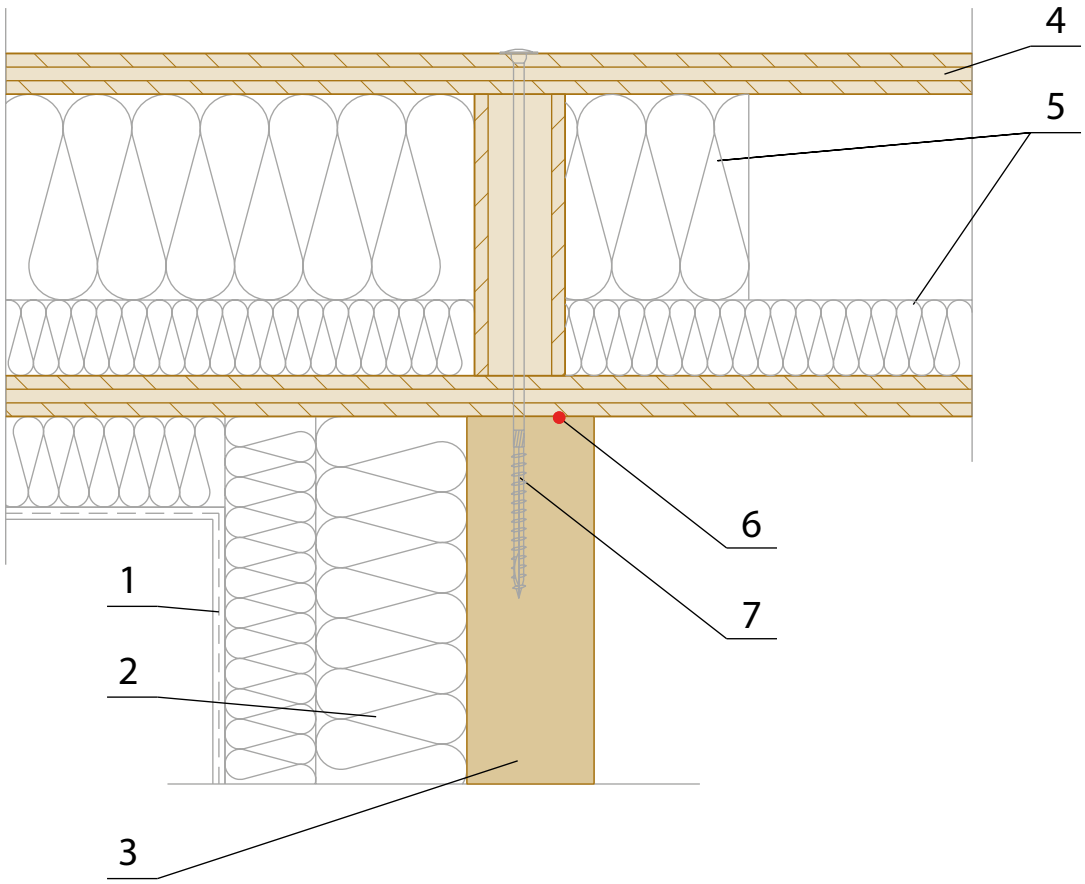

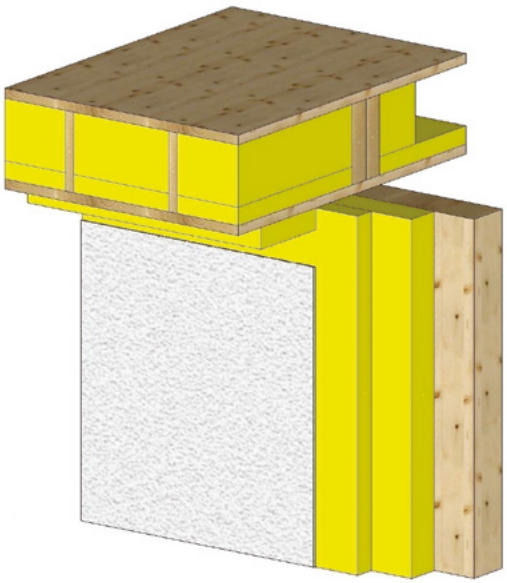

LEGENDA / Beschreibung:

1. FASÁDNÍ OMÍTKA / Putz
2. DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA (λ = 0,043 W/mK, q = 190 kg/m³) (STEICOprotect TYP H) / Holzfaserplatte //MINERÁLNÍ IZOLACE (λ = 0,040 W/mK, q = 100 kg/m³) (ISOVER - TF PROFI) / Mineraldämmung
3. **STĚNA / Wand** **NOVATOP SOLID**
4. **STROP / Decke** **NOVATOP ELEMENT**
5. DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA (λ = 0,036 W/mK, q = 60 kg/m³) (STEICOflex) / Holzfaserplatte
6. VZDUCHOTĚSNÉ PROVEDENÍ SPOJE / Luftdichte Verbindung
7. VRUT / Holzschraube

ND 203

SPOJ OBVODOVÉ STĚNY S PŘESAZENÝM STROPEM
Verbindung der Außenwand mit versetzter Decke

NOVATOP

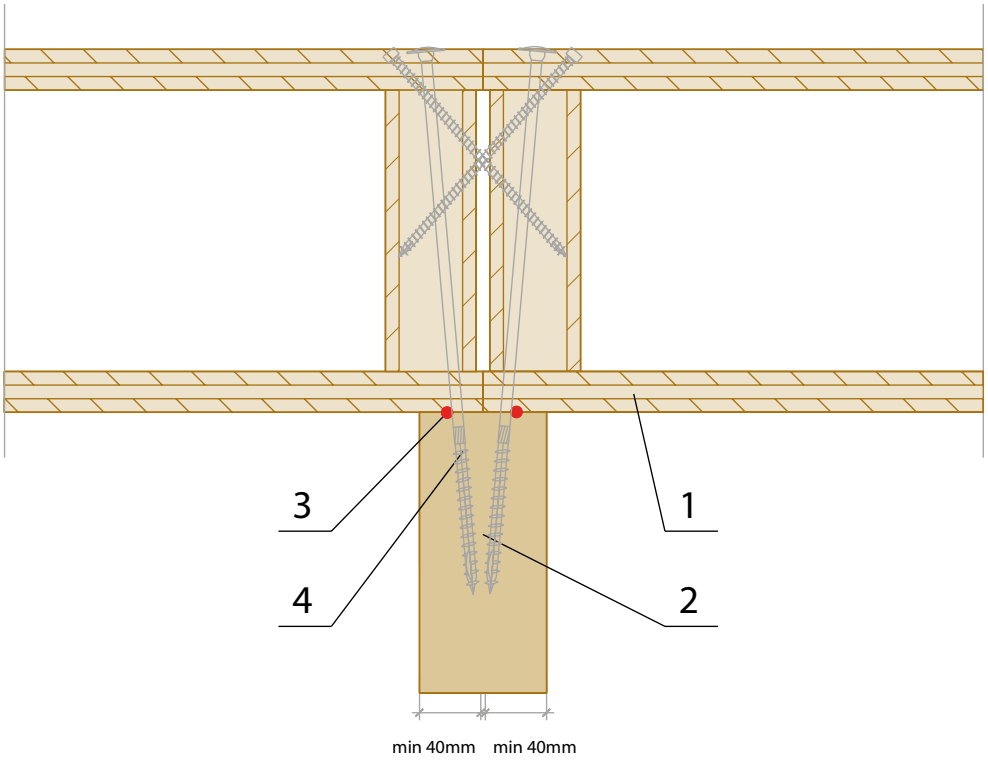

LEGENDA / Beschreibung:

1. **STROP** / **Decke**
   NOVATOP ELEMENT
2. **STĚNA** / **Wand**
   NOVATOP SOLID
3. VZDUCHOTĚSNÉ PROVEDENÍ SPOJE
   / Luftdichte Verbindung
4. VRUT / Holzschraube

ULOŽENÍ DVOU ELEMENTŮ NA VNITŘNÍ NOSNÉ STĚNĚ
Auflage zweier Elemente auf tragender Innenwand

ND 204

NOVATOP

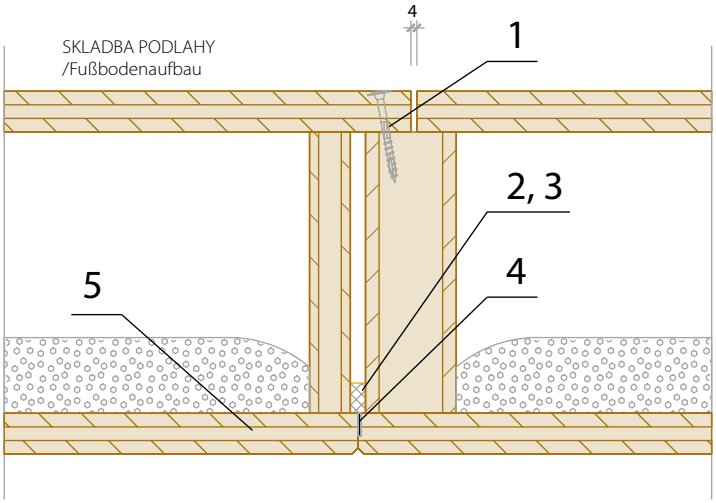

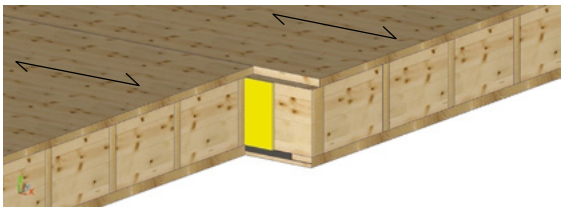

LEGENDA / Beschreibung:

1. HŘEBÍK, VRUT / Nagel, Holzschraube
2. IZOLACE PODÉLNÉHO SPOJE/ Isolierung der Längsverbindung
3. VZDUCHOTĚSNÁ PÁSKA / Luftdichtes Band
4. PROTIPOŽÁRNÍ PÁSKA / Brandschutzband
5. **STROP / Decke**
   NOVATOP ELEMENT

ND 205 ŠÍŘKOVÉ NAPOJENÍ ELEMENTŮ (S VŮLÍ – NAHOŘE, DOLE)
Breiten- Verbindung der Elemente (mit Schlitz – oben, unten)

1

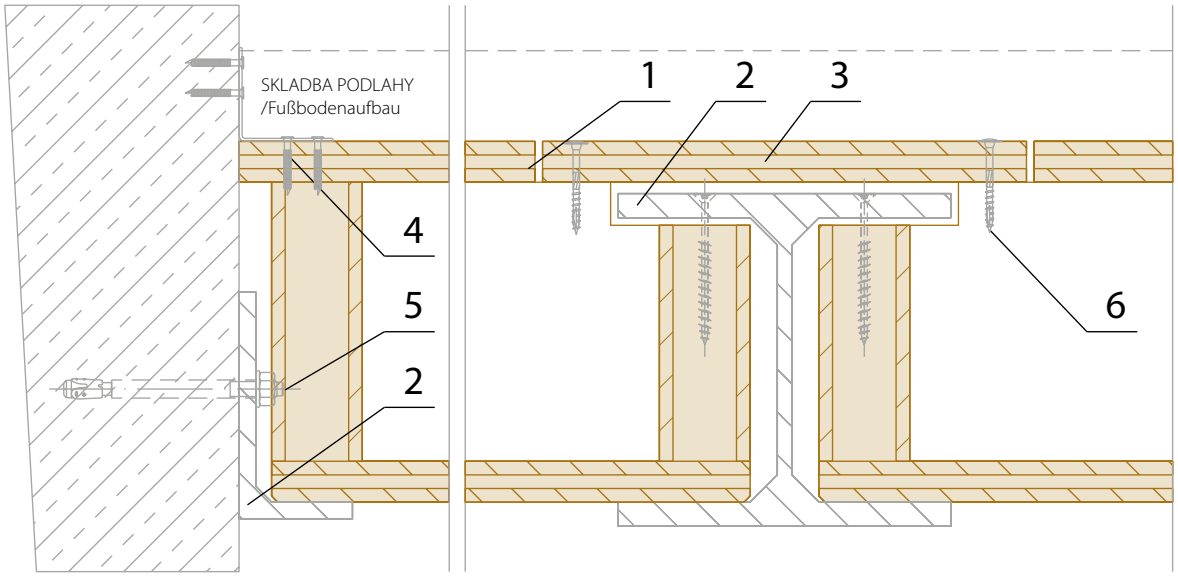

2

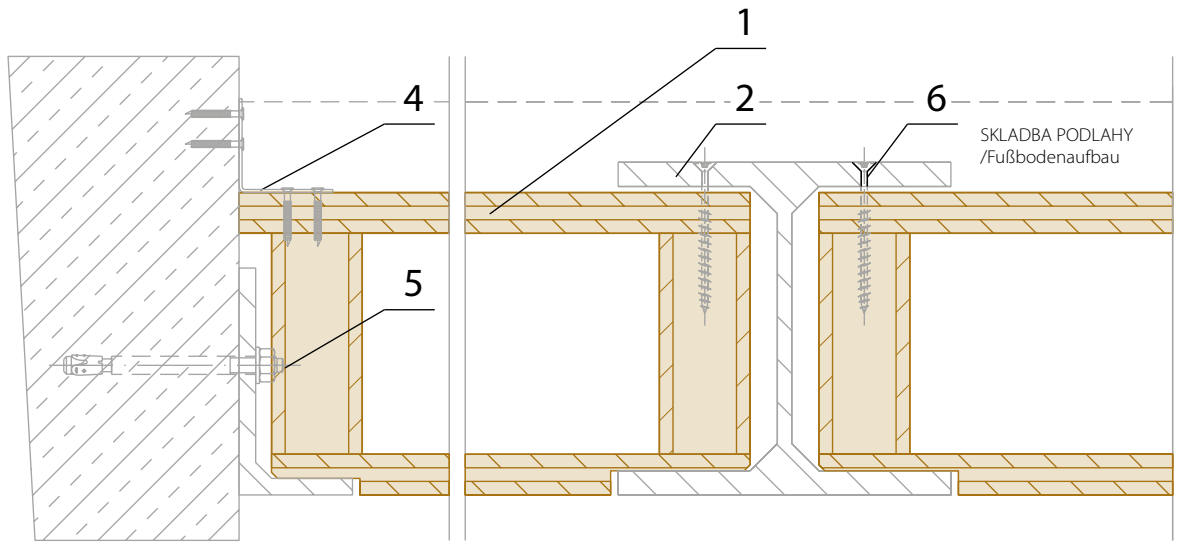

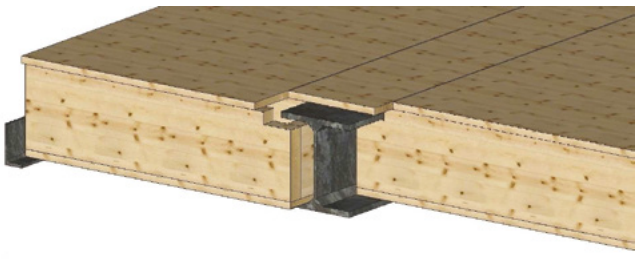

LEGENDA / Beschreibung:

1. **STROP / Decke**
   NOVATOP ELEMENT
2. OCELOVÝ PROFIL / Stahlprofil
3. POKLOP / Deckel
4. ÚHELNÍK / Winkel
   HŘEBÍK KONVEXNÍ, VRUT / Konvexnagel, Holzschraube
5. MECHANICKÁ KOTVA / Mechanischer Anker
6. VRUT / Holzschraube

ULOŽENÍ ELEMENTU NA OCELOVÉM "I" PROFILU
Auflegen des Elements auf Einem I-Stahlprofil

ND 206

NOVATOP

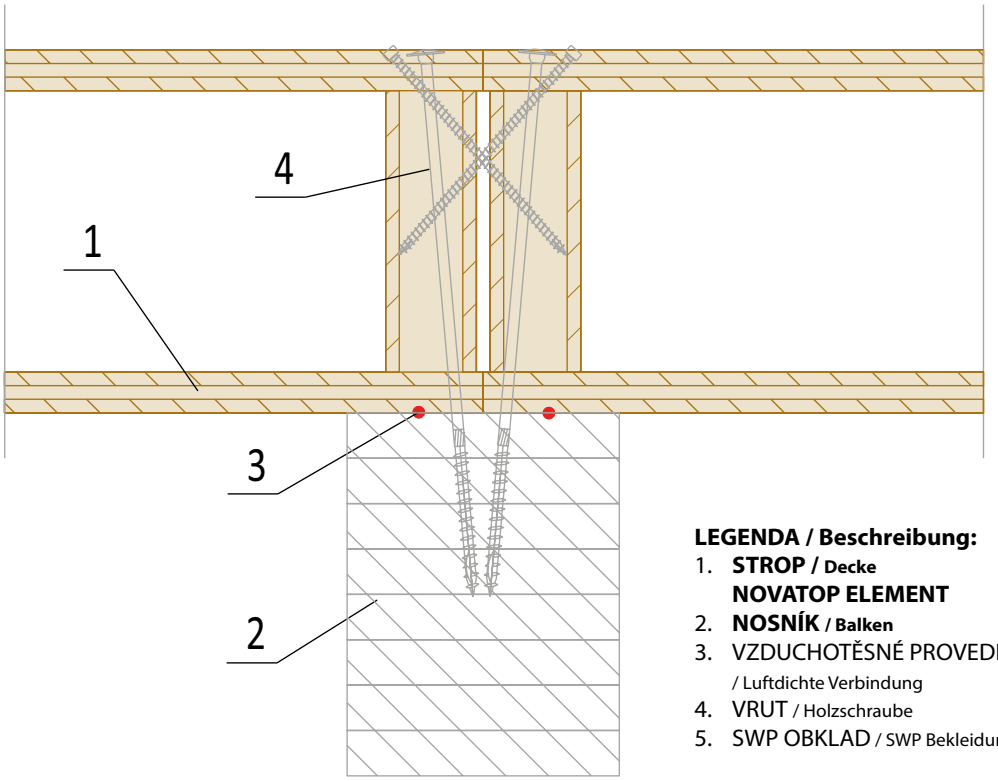

LEGENDA / Beschreibung:

1. **STROP** / **Decke**
   NOVATOP ELEMENT
2. **NOSNÍK** / **Balken**
3. VZDUCHOTĚSNÉ PROVEDENÍ SPOJE
   / Luftdichte Verbindung
4. VRUT / Holzschraube
5. SWP OBKLAD / SWP Bekleidung

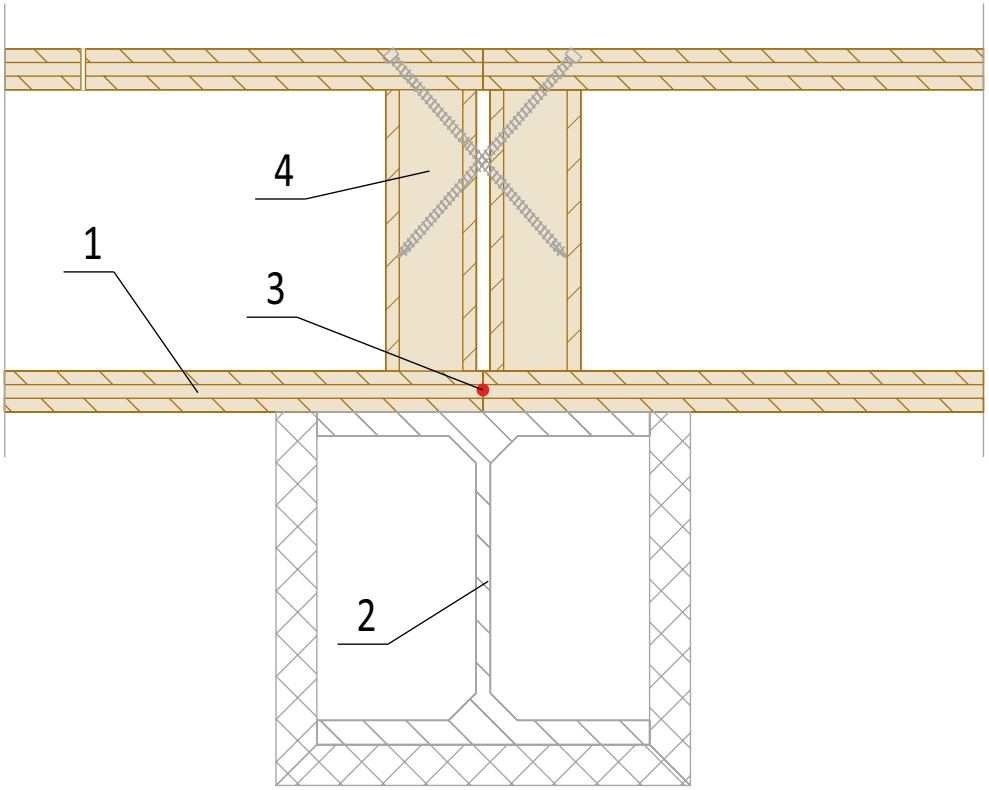

ND 206a ULOŽENÍ ELEMENTU NA NOSNÍK
Auflage des Elements auf dem Balken

NOVATOP

1

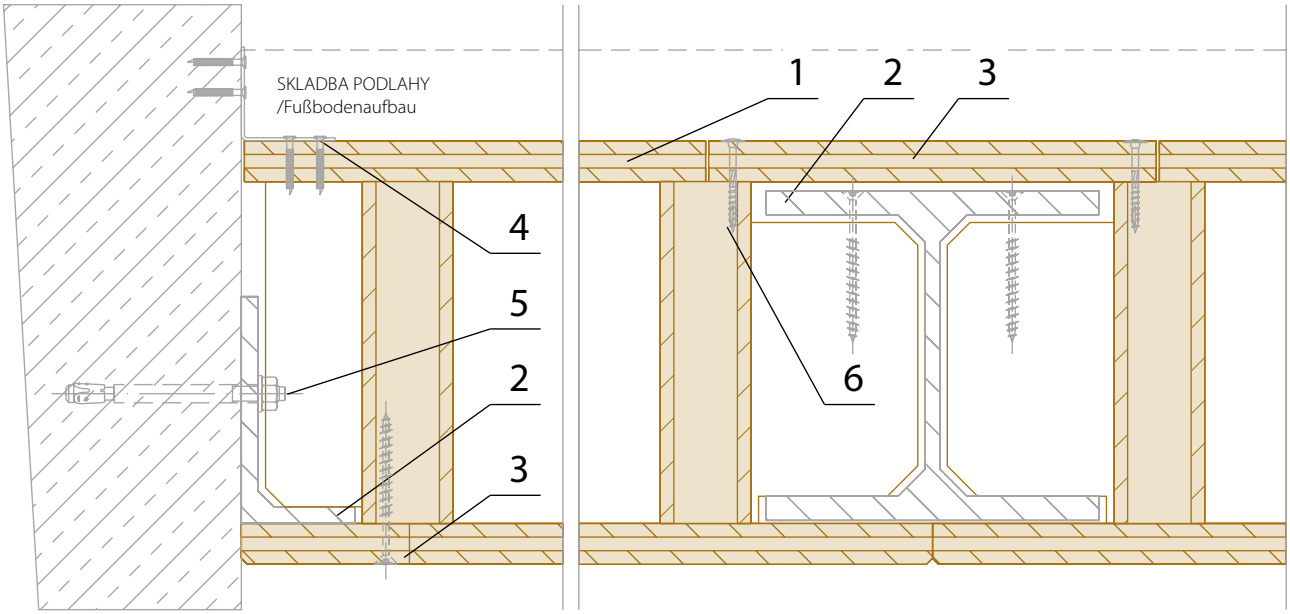

2

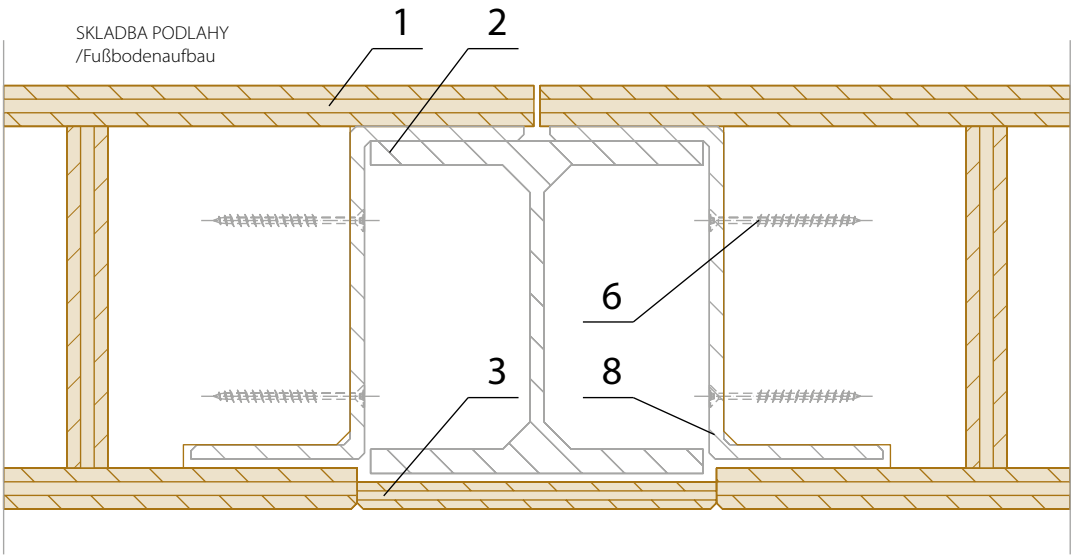

LEGENDA / Beschreibung:

1. **STROP / Decke**
   NOVATOP ELEMENT
2. OCELOVÝ PROFIL / Stahlprofil
3. POKLOP / Deckel
4. ÚHELNÍK / Winkel
   HŘEBÍK KONVEXNÍ, VRUT / Konvexnagel, Holzschraube
5. MECHANICIKÁ KOTVA / Mechanischer Anker
6. VRUT / Holzschraube
7. "Z"PROFIL / "Z" Profil

ULOŽENÍ ELEMENTU NA OCELOVÉM "I" PROFILU (POHLEDOVÉ PROVEDENÍ)
Auflage des Elements auf dem Stahlprofil "I" (sichtbare Durchführung)

ND 207

NOVATOP

1

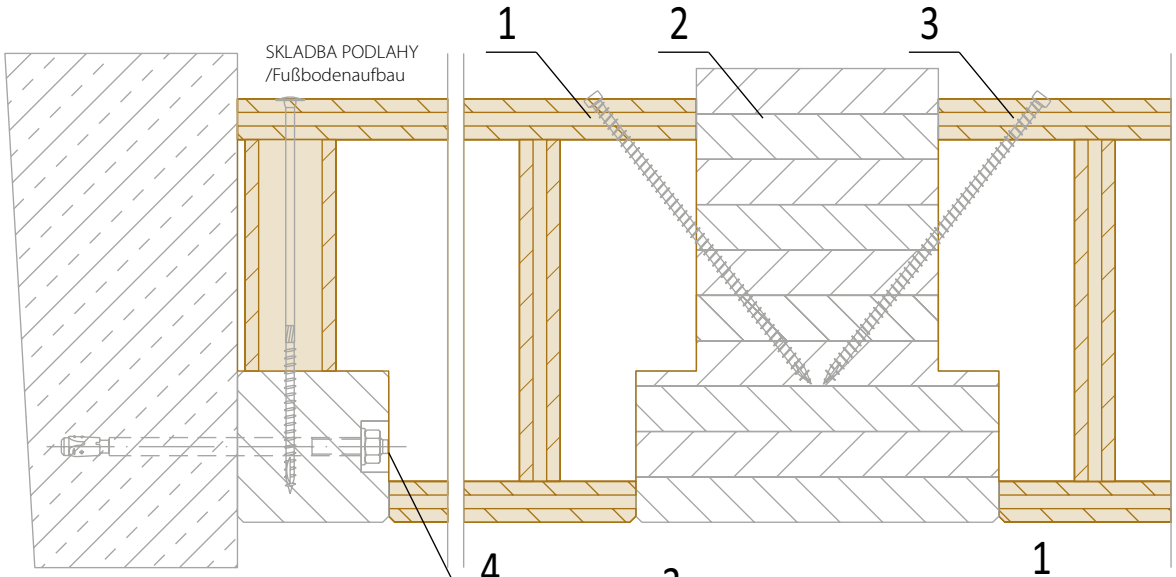

2

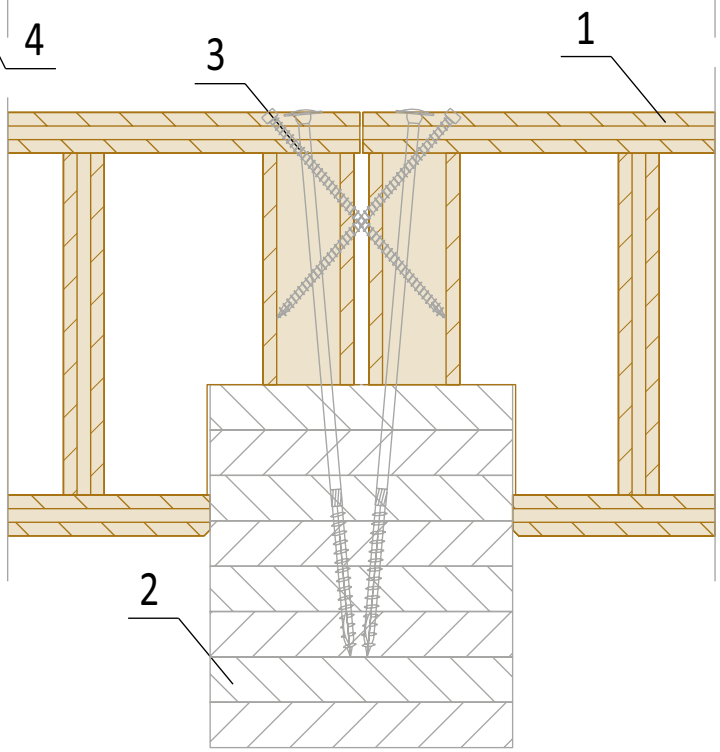

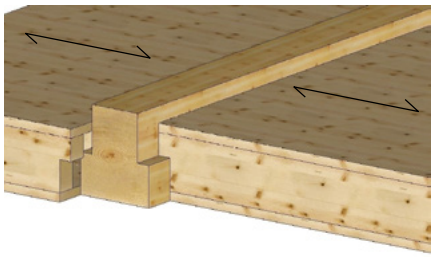

LEGENDA / Beschreibung:

1. **STROP / Decke**
   NOVATOP ELEMENT
2. DŘEVĚNÝ PROFIL / Holzprofil
3. VRUT / Holzschraube
4. MECHANICKÁ KOTVA / Mechanischer Anker

ND 208

ULOŽENÍ ELEMENTU NA DŘEVĚNÝ PROFILOVANÝ HRANOL
Auflage des Elements auf dem profilierter Holzbalken

NOVATOP

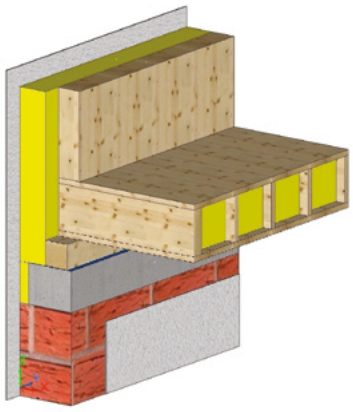

LEGENDA / Beschreibung:

1. **STĚNA / Wand**
   NOVATOP SOLID
2. **STROP / Decke**
   NOVATOP ELEMENT
3. DŘEVĚNÝ HRANOL / Trägerbalken
4. HYDROIZOLACE / Feuchtigkeitsabdichtung
5. BETONOVÝ VĚNEC / Fundament
6. MECHANICKÁ KOTVA / Mechanischer Anker
7. TEPELNÁ IZOLACE / Wärmedämmung
8. VZDUCHOTĚSNÉ PROVEDENÍ SPOJE / Luftdichte Verbindung

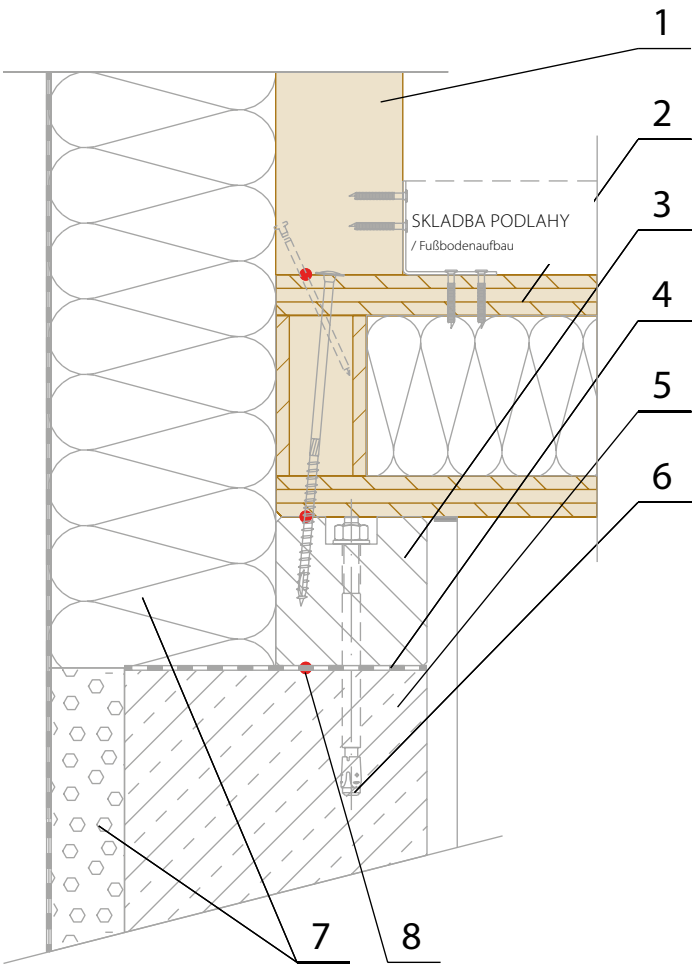

ULOŽENÍ NA SPODNÍ ZDĚNOU STAVBU – NOVATOP ELEMENT
Auflegen auf die untere Mauerwand – NOVATOP ELEMENT

ND 209

NOVATOP